


Besonderheiten

- Klebeantenne zur senkrechten Montage
- In allen zellularen Mobilfunknetzen weltweit einsetzbar
- Geeignet für den Innenbereich
- Schnelle Montage
- Günstige Übertragungseigenschaften
- Einfache Kabelverlegung
- Metallische Flächen in der Nähe der Antenne vermeiden
- HF-Kabel fest mit der Antenne verbunden
- FAKRA Stecker: verpolungssicher durch farbliche und mechanische Codierung

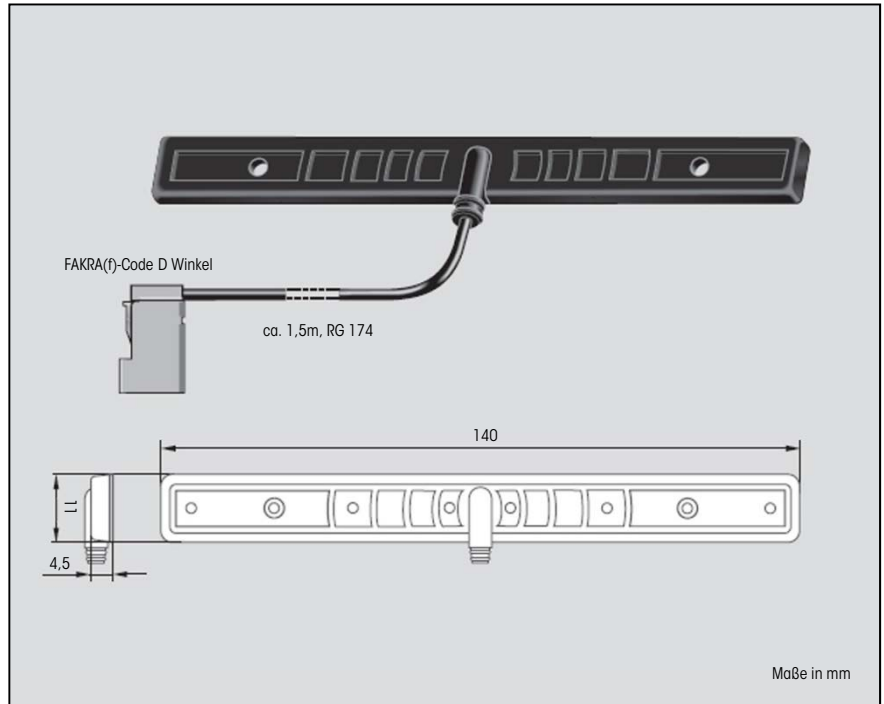

Elektrische Parameter

- | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|
| ▪ Mobilfunknetze | GSM 900 / 1800 | / 1900 | / UMTS |
| ▪ Frequenzen (in MHz) | 890-960 / 1710-1880 | / 1850-1990 | / 1900-2200 |
| ▪ Anpassung | ≤1,5:1 / ≤2:1 | / ≤2:1 | / ≤1,5:1 |
| ▪ Rückflussdämpfung | ≈15 dB / ≈10 dB | / ≈10 dB | / ≈15 dB |
| ▪ Polarisation | vertikal oder horizontal | | |
| ▪ Gewinn | ≈ 2 dBi | | |
| ▪ Impedanz | 50 Ohm | | |
| ▪ max. Leistung | 10 W | | |
| ▪ Steckverbinder | FAKRA(f)-Code D | | |
| ▪ Artikel Nr.: | 816652 (Kabel 1.5m, RG174) 816690 (Kabel 0.5m, RG174) | | |

Anpassung

