


Besonderheiten



- Magnethaftantenne für Stahlblechoberflächen
- Geeignet für Innenbereich und Außenbereich
- HF-Kabel fest mit Antenne verbunden
- Hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
- Strahlersystem schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse platziert
- Optimale Sende- und Empfangseigenschaften
- Lieferumfang: 2 Antennen
 - Kurz: 60mm
 - Lang: 215mm

Anpassung

- Antenne kurz

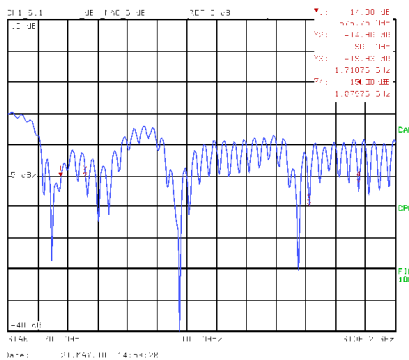

- Antenne lang

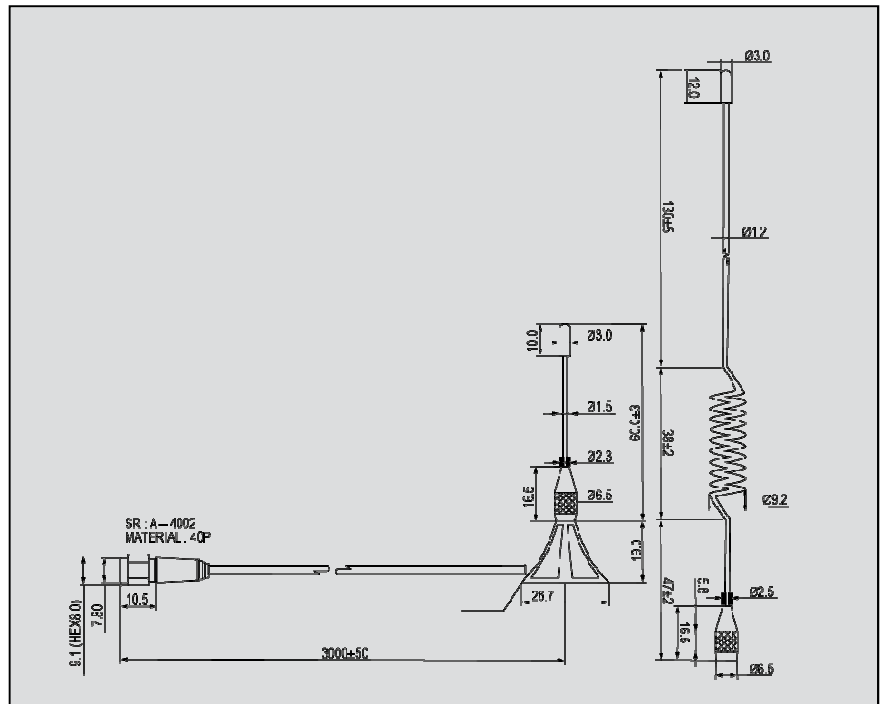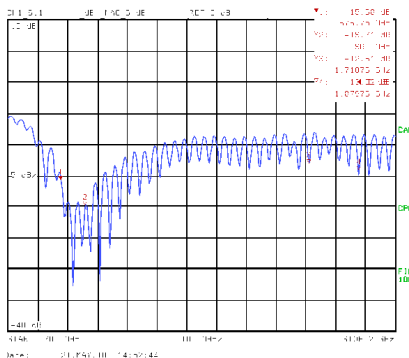

Elektrische Parameter

- Mobilfunknetze GSM 900 GSM 1800
- Frequenzen (in MHz) 890-960 / 1710-1880
- Anpassung $\leq 1,8 : 1$
- Rückflussdämpfung ≈ 10 dB
- Gewinn $\approx 0/3$ dBi (Antenne kurz/lang)
- Impedanz 50 Ohm
- Kabel 3m RG174U
- Artikel Nr.: 316480 (SMA)
316527 (FME)