




## Systemkomponenten

- TAINY SwitchingCenter
- Datenbanken für Konfigurations- und Log-Daten
- Nodes
- Webserver

## Topologie

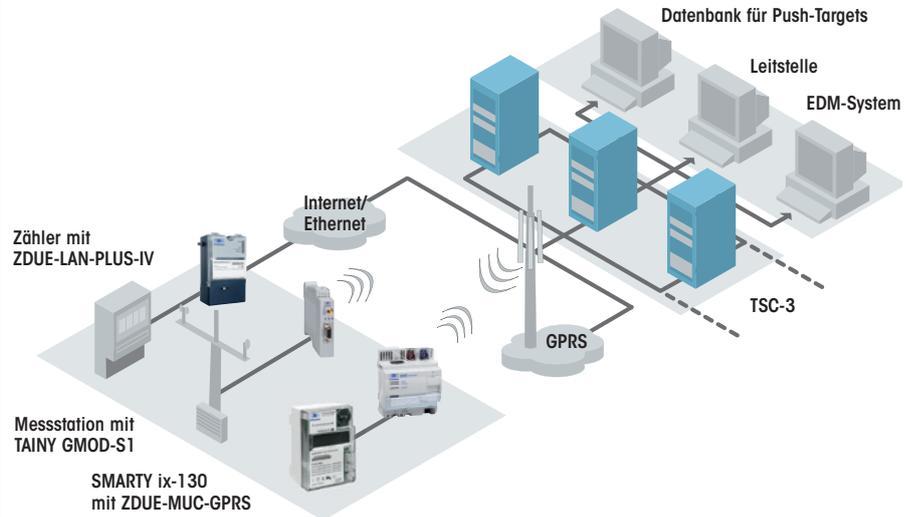

## Technische Daten

### FUNKTIONALITÄT

<b>Kommunikation mit Endgerät</b>	Gemäß Protokoll IP-Telemetrie (DIN 43863-4) oder gemäß TSC-Protokoll; Push-Betrieb; Standleitungen; Wählverbindungen; Anzahl der Anschlüsse je nach Lizenz
<b>Kommunikation mit Leitstelle</b>	Über TAINY ComPortClient (bis zu 255 Verbindungen), Steuerung über AT-Befehle unter Verwendung der hinterlegten virtuellen Rufnummer; über IPT-Client (IPT-SDK)
<b>Rechteverwaltung für Nutzer</b>	Jedem Nutzerkonto können unterschiedliche Rechte zugeordnet werden: Abfrage von Anschlüssen, Editieren von Anschlüssen, Trennen von Anschlüssen
<b>Gruppenverwaltung für Endgeräte</b>	Dient der Zusammenfassung von Anschlüssen in Gruppen; Managerrechte können auf Gruppen beschränkt werden

### BEDIENBERFLÄCHE

<b>Administration</b>	TAINY SwitchingCenter Admin Interface (Web-Client), u.a. Eingabe des Lizenzschlüssels; Einrichtung und Administration von Gruppen, Benutzerkonten und deren Rechte
<b>Management und Betrieb</b>	TAINY SwitchingCenter Operator, Viewer und Auditor Interfaces (Web-Client), u.a. Einrichten und Konfigurieren von Anschlüssen; Einrichten von Standleitungen; Einsehen der Stati von Standleitungen, Wähl- und Push-Verbindungen

### SYSTEMUMGEBUNG

<b>Betriebssystem</b>	Windows XP Professional (SP2 oder SP3), Windows Server 2003 (SP1 oder SP2), Windows Server 2003 R2 (64 Bit, SP1), Windows Server 2008 (32 Bit, SP1), Windows Server 2008 (64 Bit, SP2), Windows Server 2008 R2 (64 Bit, SP1), Windows 7 (32 Bit und 64 Bit, SP1)
<b>Hardware für Hauptdatenbank</b>	PC-kompatible CPU (Core2Quad oder äquivalent) mit mindestens 2,66 GHz; Arbeitsspeicher mindestens 4 Gbyte; Festplatte mindestens 10 Gbyte freier Speicherplatz; Ethernet-Anbindung 1 GBit/s
<b>Hardware für sonstige Komponenten</b>	PC-kompatible CPU (Core2Duo oder äquivalent) mit mindestens 2 GHz; Arbeitsspeicher mindestens 1 Gbyte; Festplatte mindestens 10 Gbyte freier Speicherplatz; Ethernet-Anbindung 1 GBit/s
<b>Kompatible Endgeräte</b>	U.a. ZDUE-MUC-GPRS, ZDUE-MUC-DC, TAINY GMOD-S1/S2, TAINY LMOD-S1, ZDUE-GPRS-PLUS-IV, ZDUE-LAN-PLUS-IV; weitere Geräte von diversen Herstellern

### SONSTIGES

<b>Lieferumfang</b>	CD mit TAINY SwitchingCenter (Node, Datenbank, Webserver, Handbuch), ComPortClient und Handbuch; separate CD mit Lizenzschlüssel
<b>Bestellnummer</b>	TAINY SwitchingCenter v3 Base, Artikel-Nr.: 317708; Lizenzen für: TAINY SwitchingCenter v3 Node, Artikel-Nr.: 317715; TAINY SwitchingCenter v3 Push Target, Artikel-Nr.: 317739; TAINY SwitchingCenter v3 Admin, Artikel-Nr.: 317746; TAINY ComPortClient, Artikel-Nr.: 317722; TAINY SwitchingCenter v3 Gate, Artikel-Nr.: 317716; TAINY SwitchingCenter v3 Operator, Artikel-Nr.: 317753; TAINY SwitchingCenter v3 Viewer, Artikel-Nr.: 317760; TAINY SwitchingCenter v3 Auditor, Artikel-Nr.: 317777; TAINY SwitchingCenter Installationservice, Artikel-Nr.: 317791; TAINY SwitchingCenter v2 Basis Upgrade nach v3, Artikel-Nr.: 317727

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Daten basieren auf Herstellerangaben. Keine Gewähr und Haftung bei fehlerhaften und unterbliebenen Eintragungen. Alle Lieferungen und Leistungen erbringt die Sagemcom Dr. Neuhaus GmbH auf Grundlage ihrer „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ in der aktuellsten Fassung. Alle Produktnamen sind Warenzeichen der entsprechenden Herstellerfirmen. Sagemcom Dr. Neuhaus GmbH 10/2016, Dok.-Nr.: 3177AQ000 Rev. 1.4

