


Besonderheiten

- Klebeantenne zur senkrechten Montage
- In allen zellularen Mobilfunknetzen weltweit einsetzbar
- Geeignet für den Innenbereich
- Schnelle Montage
- Günstige Übertragungseigenschaften
- Einfache Kabelverlegung
- Metallische Flächen in der Nähe der Antenne vermeiden
- HF-Kabel fest mit der Antenne verbunden
- FAKRA Stecker: verpolungssicher durch farbliche und mechanische Codierung

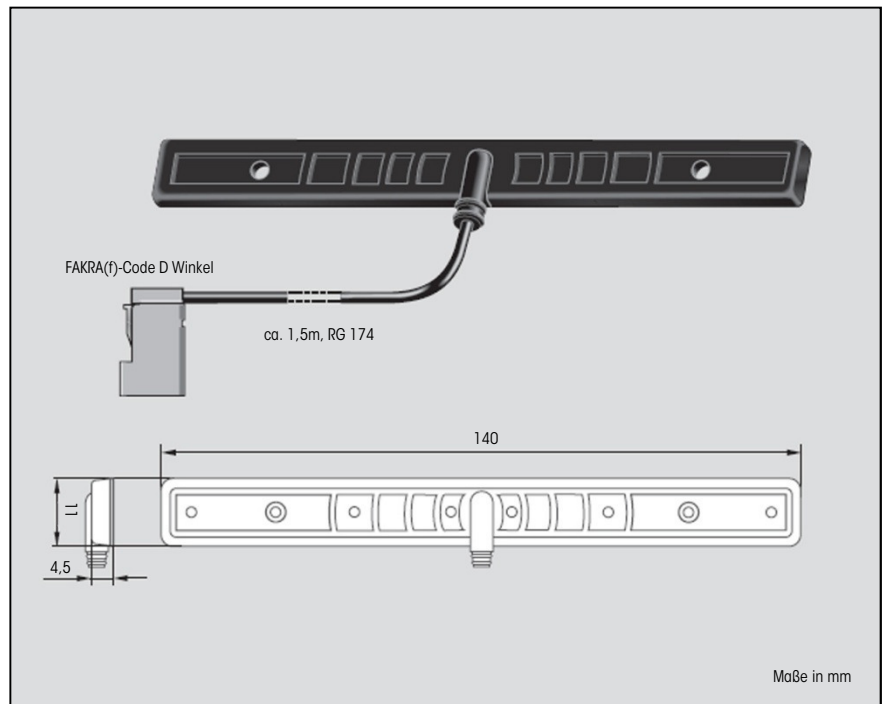

Elektrische Parameter

- | Mobilfunknetze | GSM 900 / 1800 | / 1900 | / UMTS |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Frequenzen (in MHz) | 890-960 / 1710-1880 | / 1850-1990 | / 1900-2200 |
| Anpassung | $\leq 1,5:1$ / $\leq 2:1$ | / $\leq 2:1$ | / $\leq 1,5:1$ |
| Rückflussdämpfung | ≈ 15 dB / ≈ 10 dB | / ≈ 10 dB | / ≈ 15 dB |
| Polarisation | vertikal oder horizontal | | |
| Gewinn | ≈ 2 dBi | | |
| Impedanz | 50 Ohm | | |
| max. Leistung | 10 W | | |
| Steckverbinder | FAKRA(f)-Code D | | |
| Artikel Nr.: | 816652 (Kabel 1.5m, RG174) | | |

Anpassung

