


## Eigenschaften


- Klebeantenne für Wireless M-Bus
- Nur für den Innenbereich geeignet
- Schnelle Montage
- Günstige Übertragungseigenschaften
- Einfache Kabelverlegung
- Metallische Flächen in der Nähe der Antenne ( $\leq 150\text{mm}$ ) vermeiden
- Antennenkabel ist fest mit der Antenne verbunden
- FAKRA-Stecker: verpolungssicher durch farbliche und mechanische Codierung

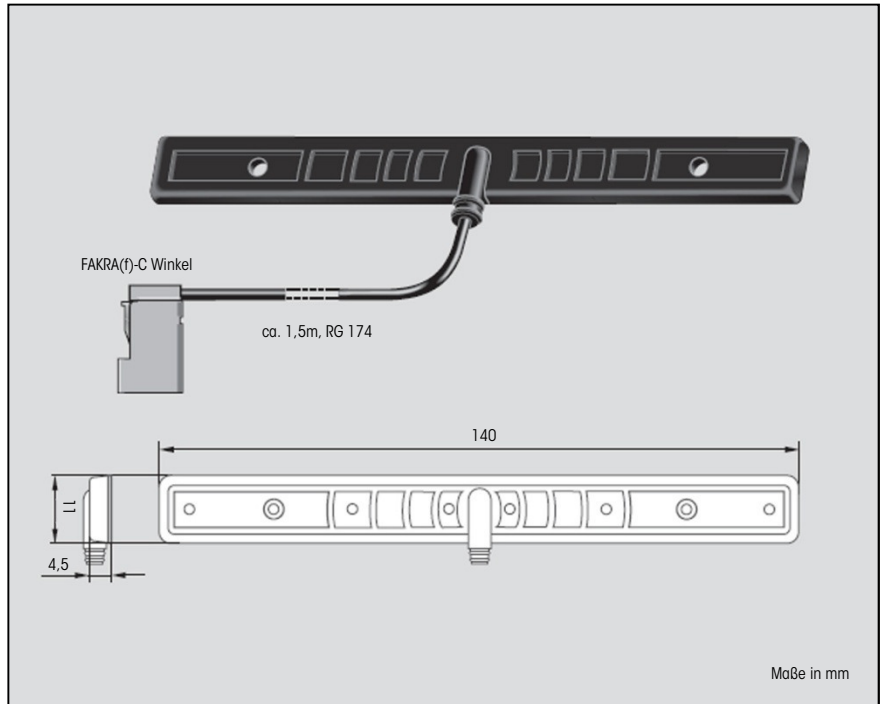

## Technische Daten

Frequenzen	868 MHz
SRD-Band	868 MHz
Polarisation	vertikal oder horizontal
Gewinn	2 dBi typ.
Anpassung / VSWR	$\leq 1,5 : 1$
Rückflussdämpfung	$\leq -15$ dBi
Maximale Leistung	10 W
Impedanz	50 Ohm
Kabel	RG 174 (Außendurchmesser = 2,6mm; Biegeradius = 15mm)

## Anpassung

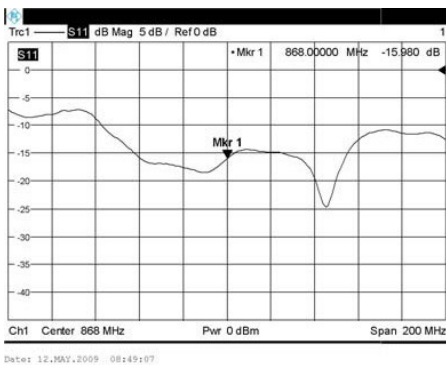

Artikel-Nr.	Kabellänge	Steckverbinder
816669	1,5 m	FAKRA (f)-Code C, Winkel