


Angaben

- RJ45; 8P8C (8 Kontakte); geschirmt; kurze Bauform mit Knickschutz; Farbe grau
- DSUB-9-Buchse, angegossen, Farbe grau
- 8 Leitungen + Schirm; Kabel rund, AWG26, Farbe Kabelmantel hellgrau (RAL 7035 oder ähnlich)

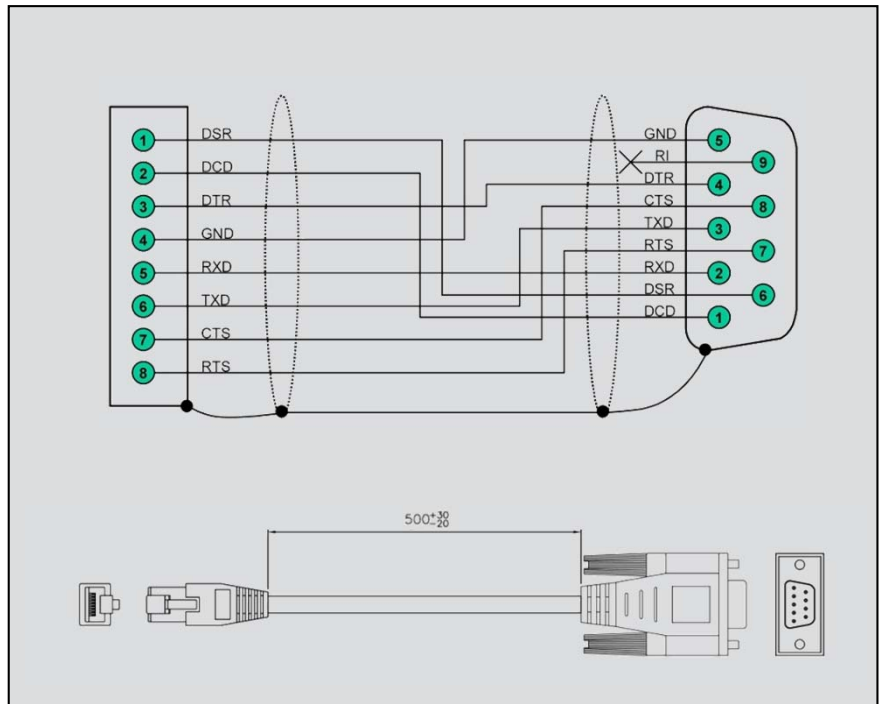

Technische Daten

- Anschlüsse RJ45-Stecker - 8P8C
DSUB-9-Buchse
- Kabellänge ≈ 50 cm
- Temperatur Betrieb: $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
Lagerung: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- Passend für: ZDUE-GSM-PLUS-V Artikel Nr.: 819103 (mit CL1-Interface)
Artikel Nr.: 819110 (ohne CL1-Interface)
ZDUE-GPRS-PLUS-VI Artikel Nr.: 820208 (mit CL1-Interface)
Artikel Nr.: 820215 (ohne CL1-Interface)
- Artikel Nr.: 316268